


EPSON STYLUS PRO 4880

El nuevo estándar de calidad B/N y Color en A2+ (17") de alta producción

Incluye:

- Soporte para rollos de papel (ajustable a 2" y 3")
- Bandeja para hojas sueltas hasta A2
- Cortador automático de papel
- 9 cartuchos de tinta de 110 ml (incluido Negro Mate)
- Puertos Ethernet 10/100 y USB 2.0
- Drivers para Windows (Window 2000 / XP, XP x64, Vista, Vista x64) y Macintosh (OS X) (confirmar compatibilidad para últimas versiones en www.epson.es)
- Manual del Usuario en CD-ROM y CD Epson LFP Remote Panel
- Driver HDI para AutoCAD
- Kit de conversión para el cambio entre tinta Negra Foto y Mate

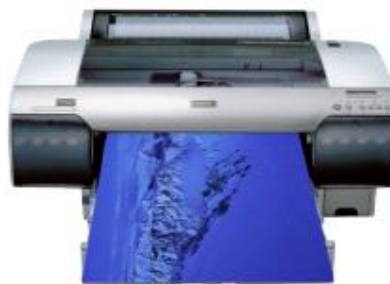

Códigos: C11CA00001A0

EAN: 8715946391816

Características

Impresiones de alta calidad con resistencia y estabilidad tanto en color como en B/N

✓ Nuevas tintas pigmentadas UltraChrome K3, con Magenta Vivo y con 3 niveles de negro

- máxima precisión y control de la impresión B/N
- colores estables y prácticamente sin metamerismo
- brillo homogéneo (sin "bronzing")
- mayor resistencia a rayaduras, arañazos y al agua
- resistencia a la luz hasta 75 años en color y más de 100 años en B/N *

✓ Nuevo Driver de impresión con funciones mejoradas y nuevo procesado de imagen avanzado que mejora la gama cromática, los degradados y los tonos claros

✓ La mayor resolución en gran formato: 2880x1440 ppp

✓ Impresión con 8 tintas (CcMmY PhotoK, Gris y Gris Claro)

✓ Dos tipos de negro aseguran la mejor calidad y densidad óptica tanto en soportes brillantes como mates - fácil cambio entre negros por el usuario mediante el kit de conversión entregado con la impresora

*Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulte las condiciones de prueba en www.epson.com

Máxima versatilidad en tipos de papel

- ✓ Alimentador automático de hojas sueltas (hasta 250 hojas A4) y eje para rollos de papel (hasta 430 mm de ancho y 2" o 3" \varnothing)
- ✓ Entrada manual para hojas y soportes rígidos (hasta 1,5mm)
- ✓ Impresión sin márgenes avanzada

✓ Cortador automático incluido. Varios modos de corte según el tipo y medidas del papel

Diseño robusto para alta productividad y economía de impresión

- ✓ Construcción sólida y fiable para la impresión continuada
- ✓ Velocidad hasta 12,8 m²/h (modo borrador, papel normal)**
- ✓ Admite cartuchos de 700 ml para mayor economía de impresión desatendida
- ✓ Sistema automático de verificación de inyectoros

Total compatibilidad

✓ Drivers para entornos Windows y Mac, que incluyen los perfiles ICC para la mayoría de papeles especiales Epson

✓ Interfaces USB 2.0 y Fast Ethernet incluidos

✓ Soporte PostScript opcional de EPSON y de otros desarrolladores

✓ Software opcional:

- *Epson AlbumMaker*: maquetación fácil de álbumes digitales y utilidades para la creación de materiales fotográficos.
- *Epson ColorBase*: herramienta de calibración del color para asegurar la consistencia entre copias y en impresión remota
- *Epson PageProofer EX*: visualización, corrección e impresión de múltiples imágenes en gran formato

Aplicaciones

Impresora robusta y fiable, para entornos profesionales donde se requiera una solución compacta con la mejor calidad y duración de las copias tanto en color como en blanco y negro

Indicada para los entornos de:

- ✓ Fotografía profesional
- ✓ Pre-impresión, Artes Gráficas y Diseño
- ✓ Bellas Artes, edición de obra y decoración

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN BÁSICA

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Inyección de tinta 1440 inyectores (180 x 8 colores). Cabezal permanente EPSON MicroPiezo con Tecnología de punto variable y verificación automática de inyectores

Dirección impresión: Bidireccional con búsqueda lógica

RESOLUCIÓN 2880 x 1440 ppp

VELOCIDAD IMPRESIÓN: Imagen ISO 400-Hasta 12,8 m²/hora en papel normal tamaño A2, calidad borrador

SISTEMA DE TINTA: 8 cartuchos individuales de tinta UltraChrome K3 con Magenta Vivo (110 ml o 220 ml). Chip que recuerda el nivel y tipo de tinta. Alerta de Falta de tinta

CÓDIGOS DE CONTROL: EPSON ESC/P Raster PostScript 3 EPSON Stylus RIP opcion.

INTERFACES IEEE 1394 (Firewire) USB 2.0 Fast Ethernet 10/100 BaseTX opcional Detección automática de interface)

TIPO DE PAPEL: Rollo y hojas sueltas

DIMENSIONES ROLLO: Diámetro interior: 2" ó 3" Diámetro ext. del rollo: hasta 150 mm

Rollo de papel: Ancho: 203,2 mm – 431,8 mm Grueso: 0.08 mm – 0.50 mm

Hojas sueltas: Bandeja de alta capacidad con alimentación automática (hasta 250 h. papel normal, A4). Entrada de alimentación manual. Tamaño: Desde A4 hasta A2. Ancho: 210 mm – 431,8 mm. Largo: 279 mm – 610 mm. Grueso: 0,08mm - 1.50 mm

MÁRGENES

Rollo: modos disponibles: - 3 mm (superior, inferior y lados) - 15 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados) - 15 mm superior, inferior y lados) - 25 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados)

Hojas sueltas: - 3 mm (superior, inferior y lados) - 3 mm (superior y lados) y 14 mm (inferior)

IMPRESIÓN SIN MÁRGENES Impresión sin márgenes y sangrado completo en los siguientes anchos de impresión: 210 mm, 257 mm, 300mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm, 8", 10", 12", 14", 16" y 17") Tres modos de corte automático para papel en rollos, sangrado completo sólo en rollo 8" y 420 mm requiere accesorio espaciador

RESISTENCIA A LA LUZ Hasta 75 años para impresiones en color y más de 100 años para impresiones en B/N

SISTEMA RECOMENDADO: Windows XP/2000/Vista: CPU: Pentium IV 2 GHz o superior Memoria: 512 MB de RAM o superior HDD: 8 GB o más de disco duro libre Mac OS 9.1 o superior: CPU: PowerPC G4 800 MHz o superior Memoria: 512 MB de RAM o superior HDD: 8 GB o más de disco duro libre Mac OS X (10.2.3 o posterior): CPU: PowerPC G4 800 MHz o superior Memoria: 512 MB de RAM o superior HDD: 8 GB o más de disco duro libre

GARANTÍA 1 año de reparación en domicilio Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+

Consumo 59 W o inferior en funcionamiento. 5 W o inferior en reposo. 1 W o inferior en apagado

Nivel de ruido: 52 dB(A) en funcionamiento

Dimensiones y peso (ancho x prof. x alto): 848 x 765 x 354 mm (bandeja plegada) 848 x 1105 x 354 mm (bandeja extendida) 39,4 Kg. Aprox. (sin tinta ni papel)



Epson Ibérica S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

EPSON® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION